



Atlantis

6



AXEL

E' la centrale compatta pensata per unità residenziali specifiche, come gli appartamenti o per le gestioni di negozi e unità commerciali. Seppur pensata per aree di edificio non vaste Atlantis 6 non riduce alcuna delle funzionalità professionali della famiglia Atlantis. Infatti è dotata di tutte le risorse rilevanti della serie, differendo per il numero di zone che sono 6.

Consente una divisione dell'area in due gruppi per gestire in modo totalmente separato due diverse parti dell'edificio, ad esempio l'appartamento e il garage o il negozio e il magazzino. Questo significa di fatto ottenere 2 impianti a funzionamento individuale, gestiti dalla stessa centrale, ottimizzando così costi e offrendo nel contempo elevato livello di funzionalità professionale.

Atlantis 6 ha incorporata la parte elettronica di comunicazione su rete telefonica fissa PSTN per consentire comunicazione verso il mondo esterno e le possibilità di gestione interattiva (telefonate dalla centrale verso l'utente per informazione e accettazione di ordini dall'utente di vari comandi relativi a sicurezza e comfort). Pur dimensionalmente compatta, offre persino funzionalità domotiche, a partire dalla gestione dei moduli Clima e le macrofunzioni per costruire attorno all'utente le sequenze semplificative per l'utilizzo desiderate.

Anche su Atlantis 6 quindi un comando dell'utente e la centrale esegue fedelmente la sequenza di operazioni impostate dall'installatore, non importa quanto complesse siano.

Le informazioni volute raggiungono puntualmente e tempestivamente l'utente al telefono o al telefonino. 8 destinatari sono raggiungibili dalla centrale, che invia in modo differenziato e selettivo messaggi vocali verso gli utenti o le forze dell'ordine e messaggi digitali verso le vigilanze in modo che le informazioni arrivino esattamente là dove sono utili.

Atlantis 6 è la centrale professionale ideale e compatta per la gestione di soluzioni di sicurezza per ambienti non vasti, con parte telefonica di comunicazione integrata.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi/uscite

Gli ingressi sono 6 e ripartibili su 2 aree separate e indipendenti che rilevano individualmente sia l'allarme che tentativi fraudolenti di manomissione e mascheramento dei sensori collegati grazie alla scelta per singola zona di singolo, doppio e triplo bilanciamento.

Programmabilità ingressi: oltre 50 modalità di ingresso per funzionalità antifurto e domotiche, con funzioni speciali aggiuntive come final door, preallarme, test zone a parametri definibili, autodiagnosi, inescludibilità a scelta individuale. Sono programmabili in 50 diverse modalità per l'adattamento e la personalizzazione dell'impianto.

6 sono le uscite, programmabili in oltre 100 diverse modalità, per comandare attuazioni e funzioni: da quelle relative alla sicurezza vera e propria quali i segnalatori e le sirene a quelle più strettamente connesse alle automazioni dell'edificio in modo integrato, ad esempio per bloccare il cancello automatico a centrale accesa, o per accendere le luci dell'entrata o l'insegna del negozio.

Relè di centrale, liberamente definibile come associazione e temporizzazioni, a sicurezza positiva con comando per sirene autoalimentate, uscita sirene interne e scambio libero.

Temporizzazioni (assegnabili a ogni zona e a ogni uscita)

Ingresso-uscita dai locali: 3 (temporizzata 1, 2, 3)

Uscite: 6 timer individuali e programmabili separatamente per ciascuna uscita e definibili in secondi o minuti

Macrooperazioni: sono 10, gestibili individualmente in modo estremamente semplice ed intuitivo. Ogni macro gestisce 10 operazioni sequenziali, come ad esempio, accensioni, spegnimenti, attivazioni uscite, temporizzazioni. Si utilizzano quando si vogliono costruire operazioni automatiche in successione logica per permettere all'utente di effettuare una sequenza di operazioni programmate semplicemente dando un unico comando. Il comando può essere anche automatico (evento scatenante) come ad esempio l'inserimento di un codice o l'attivazione di un ingresso.

Gruppi (partizioni): 2

Accensioni parzializzate (per ciascun gruppo): 3 (ON, INT, PAR)

Alla gestione di ciascun gruppo si possono associare le funzionalità abbinate (sirene, buzzer, comunicazioni telefoniche, relè).

Codici installatore: 1

Codici utente: 15, con generazione automatica di 15 codici di emergenza (con gestione automatica del rifiuto dei codici doppi); 20 attributi di livello settabili per ciascun codice


Programmatore orario: settimanale, con differenti 16 operazioni per ogni giorno della settimana e gestione di 16 festività generali. Al programmatore orario si possono associare accensioni, spegnimenti nelle varie modalità e per gruppi a scelta, attivazioni uscite, attivazioni macro, blocco temporaneo tastiere e codici.

La gestione dell'utente è estremamente facilitata: le operazioni sono eseguite in modo automatico e l'utente ha la possibilità di sospendere temporaneamente l'attività del programmatore per una massima flessibilità di utilizzo.

Gestione

E' semplicissima per l'utente che può eseguire differenti operazioni a seconda delle possibilità date al suo codice individuale. L'utilizzo della centrale è veramente intuitivo e facile, alla portata quindi anche di chi non desidera essere legato ad operazioni complesse.

Atlantis 6 prevede fino a 15 differenti codici che identificano chi opera, con generazione automatica di codici di emergenza creati a scopo antirapina e antiaggressione. Le funzionalità di comando sono rese semplici da tastiere ergonomiche e da chiavi elettroniche, e la memoria degli ultimi 200 eventi consente una esatta identificazione dei gestori e delle operazioni effettuate con data e ora, per una tracciabilità degli eventi e delle azioni autorizzate.

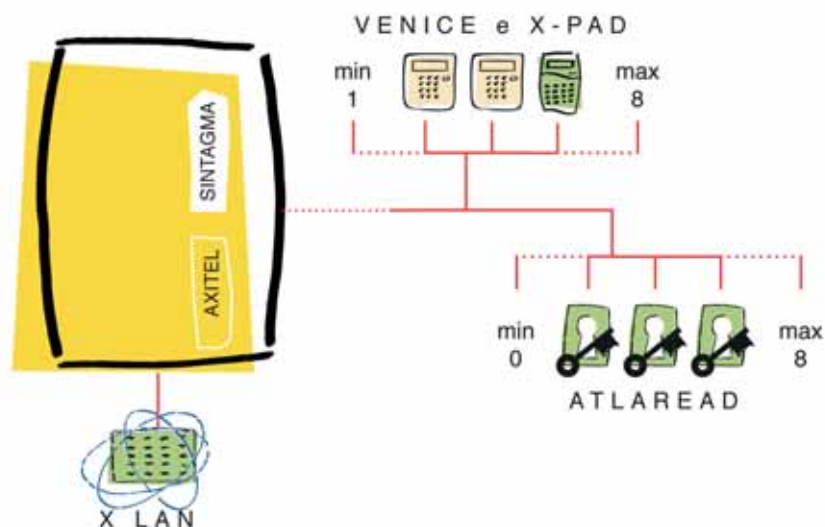

Comunicazione telefonica

La comunicazione con il mondo esterno è assicurata dalla parte telefonica incorporata con protocollo Contact-ID e SIA (vigilanze), Axia (installatore) e vocale (in presenza di modulo Sintagma) verso amici, conoscenti, persone di fiducia, forze dell'ordine e ovviamente, l'utente stesso, con combinazioni di messaggistica vocale preconfigurate e personalizzabili che rendono le informazioni chiare.

La comunicazione telefonica permette anche l'interrogazione con guida vocale e la gestione remota dell'impianto che può essere cioè gestito e controllato anche a distanza dall'utente con un telefono standard o con il telefonino.

Le comunicazioni possono, in modo selettivo e mirato, sia di contenuto che di protocollo, essere inviate fino a ben 8 differenti numeri di telefono.

Rete dati

L'integrazione nel sistema della scheda di comunicazione dati su LAN/WAN in protocollo TCP/IP consente la creazione di una rete proprietaria virtuale che gestisce centrali dislocate su rete geografica e gestite con OberoNET, un applicativo software specifico sviluppato da Axel integrabile con modulo a mappe grafiche e visualizzazione immagini video.

Anche Atlantis 6 può far parte di gruppi di centrali Atlantis di vario tipo gestite in rete da OberoNET, come per esempio po-

trebbe essere una serie di villette a schiera o appartamenti in un villaggio turistico.

Potenziamento

4 moduli di rilevamento Clima (collegati alle tastiere), ai fini di ottimizzare la climatizzazione di zone dell'edificio in modo individualmente gestito.

Alimentazione

L'unità centrale Atlantis 6 comprende l'unità di alimentazione (1 Ampère) sufficiente sia per alimentare gli apparati centrali e periferici, come tastiere, chiavi elettroniche e sensori, sia per ricaricare automaticamente la batteria che assicura l'opportunità autonomia in caso di mancanza, anche prolungata, della rete elettrica.

ACCESSORI

Atlantis 6

Atlantis 32

Atlantis 160

Venice (tutte)	V	V	V
X-Pad	V	V	V
Atlaread + chiavi	V	V	V
AMI8		V	V
AMI4		V	V
ATI8		V	V
ATI4		V	V
Axirel	V	V	V
AMI8DOM0		V	V
ATI8DOM0 - AMI8DOM0/E		V	V
AMI4DOM0		V	V
CLIMA	V	V	V
CLIMA 485		V	V
Atlapower			V
AT32 Power		V	
ISO485	V	V	V
MPX485	V	V	V
AMI816 Radio		V	V
Axitel		V	V
Atlaraz			V
Sintagma		V	V
X-GSM		V	
X-GSMVOC			
Atlacall			V
X-LAN	V	V	V
ATLA-CABI			V
ATLAPrint			V



ATLANTIS

6

32

160

Funzioni: sicurezza, automazione, domotica, comfort

attivazioni manuali	V	V	V
attivazioni da codice	V	V	V
attivazioni da programmatore orario	V	V	V
attivazioni da macro istruzioni	V	V	V
macroistruzioni di automatismo programmabili	10 da 10 step	20 da 10 step	20 da 10 step
Programmatore orario:			
operazioni giornaliere differenziate	16	32	64
gestione delle festività	V	V	V
lunedì di Pasqua e ora legale/solare	automatico	automatico	automatico
Gestione			
codici e chiavi elettroniche	15	50	100
codici di emergenza (generazione automatica)	15	50	100
memoria degli ultimi eventi	200	250	1.000
Comunicazione con esterno			
telefonico digitale	V	V	V
modulo vocale	V	V	V
GSM		V	V
modem 56K			V
combinazioni automatiche messaggi	>800	>1.500	>100.000
ulteriori parole personalizzabili	6	32	60
gestione con guida vocale da telefono o telefonino	V	V	V
GSM combinazione messaggi		>1.500	>100.000
SMS in automatico		V	V
invio comandi (RFA) in f.to DTMF	V	V	V
invio comandi (RFA-SMS) in SMS		V	V
numeri di telefono	8	16	24
potenziamento: scheda LAN/WAN	V	V	V
centrali dislocate su rete geografica	>100	>100	>100
Ingressi e uscite			
ingressi: singolo, doppio e triplo bilanciamento	V	V	V
ingressi su centrale base	6	8	8
espansione ingressi		32	160
espansioni radio		V	V
modalità programmazione ingressi	50	70	70
gruppi (partizioni)	2	8	8
relè separati per attuazioni base individualmente programmabili	1	2	2
uscite attive OC (espansione massima)	6	32	160
modalità programmazione uscite	60	100	140
Alimentazione			
alimentazione centrale base	1 A	1,5 A	1,5 A
espansione massima alimentazione		6 A V	30 A
Software di telegestione: Oberon 7 ^{TE}		V	
connessione diretta su LAN con X-Link	V		V
connessione telefonica 300 Baud	V		V
connessione telefonica 56K			
stampante in linea			V
Omologa IMQ Allarme centrale e accessori I° e II° livello	V		V

