




AXI

**PRESTAZIONI
ELEVATE E
FLUIDITÀ DI
MOVIMENTO,
PER CONTESTI
RESIDENZIALI.**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



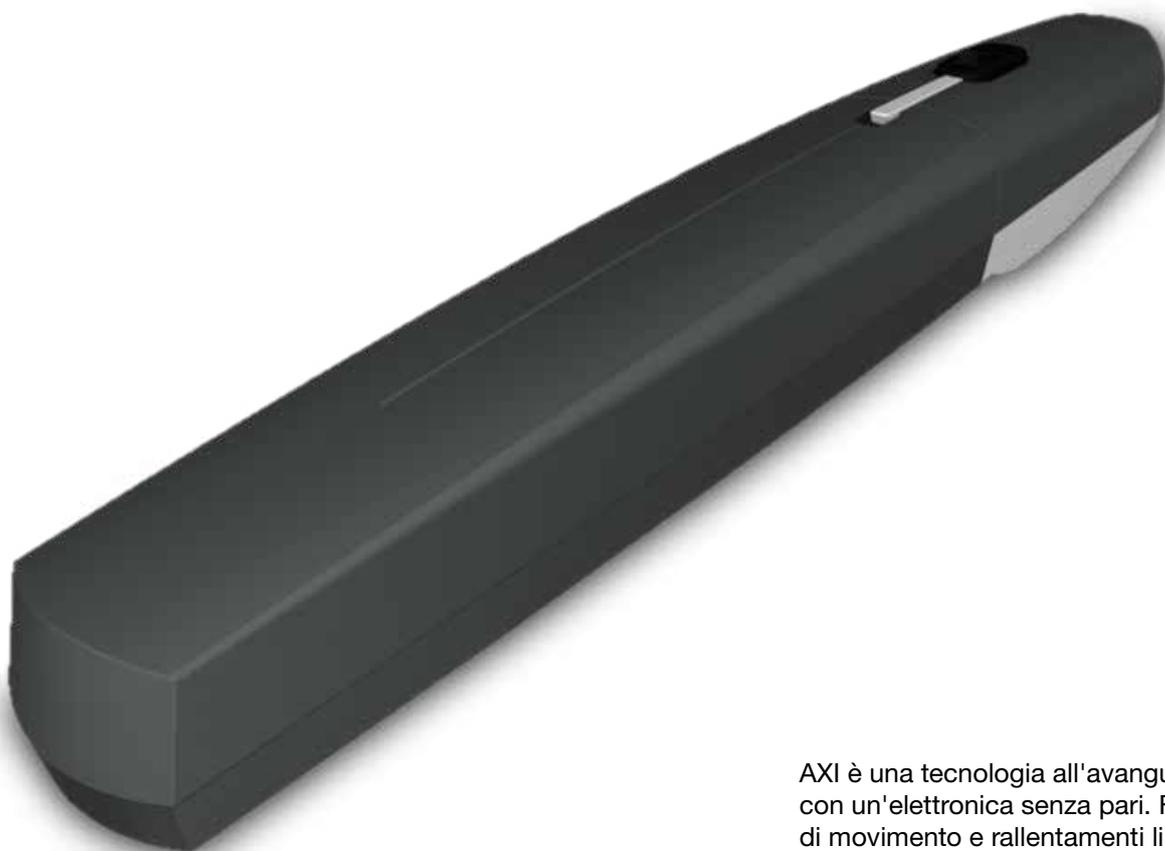

AXI è una tecnologia all'avanguardia con un'elettronica senza pari. Fluidità di movimento e rallentamenti lineari lo rendono la soluzione ideale per qualsiasi ambiente residenziale.



AXI

CARATTERISTICHE

- Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente con ANTE FINO A 2.5 METRI di lunghezza e 300 KG per ciascuna anta.
- Due versioni disponibili, entrambe dotate di ENCODER per garantire una perfetta gestione dei rallentamenti e migliori prestazioni.
- FINECORSA MECCANICI di serie.
- LEVA DI SBLOCCO MANUALE CON CHIAVE TRILOBATA.
- MOVIMENTI FLUIDI E LINEARI grazie al riduttore di coppia conica.
- Scheda elettronica con MORSETTIERE SEPARATE per semplificare le operazioni di configurazione.

SILENZIOSITÀ E FLUIDITÀ DI MOVIMENTO



La coppia conica e la nuova vite senza fine garantiscono una maggiore fluidità di movimento, forniscono al motore maggiore potenza e riducono i livelli di rumorosità durante le operazioni.



FUNZIONALITÀ AVANZATE

- DECODIFICA RADIO ROLLING CODE E KEY CODE (TWIN) INTEGRATA, con possibilità di gestire fino a 250 utenti.
- MEMORY ROLL per salvare e inviare i dati relativi alle impostazioni e agli utenti registrati.
- BATTERIE DI EMERGENZA per garantire il corretto funzionamento anche in caso di balckout.
- AUTODIAGNOSI DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

Valorizzando l'estetica di ogni cancello, AXI è la soluzione migliore in termini di tecnologia, design e sicurezza.





SEMPRE DI PIÙ PER LA TUA AUTOMAZIONE

La nuova scheda ZL65 supporta numerose funzioni aggiuntive, disponibili come moduli supplementari che possono essere collegati direttamente alla scheda.

RIO SYSTEM 2.0

la tecnologia wireless è la soluzione CAME per installare tutti i dispositivi di controllo e sicurezza tramite connessione radio, senza bisogno di cavi.

SELETTORI A TRANSPONDER E A TASTIERA

connessi direttamente alla scheda grazie agli accessori R800/R700.

COMPATIBILE CON LA TECNOLOGIA CAME CONNECT

per la gestione avanzata e il controllo remoto dell'impianto

COMPATIBILE CON CAME KEY

per programmazioni e configurazioni avanzate tramite smartphone e tablet.

MODULO "ENERGY SAVING"

per bassi consumi durante la fase di standby.





CAME KEY

CAME.COM



IL TUO NUOVO STRUMENTO DI LAVORO

Configurare e installare un impianto è un'operazione che può richiedere tempo e spesso è svolta in situazioni scomode, come in ginocchio sotto una pioggia battente. Lascia il cacciavite nella cassetta degli attrezzi e inizia ad usare uno strumento di nuova generazione.

CAME KEY è un'interfaccia Wi-Fi capace di comunicare con qualsiasi smartphone o tablet senza bisogno di una connessione Internet.

La App SETUP
è disponibile su:



Collega CAME KEY alla scheda e scarica la App CAME SETUP.

Connessa al tuo smartphone o tablet, CAME KEY consente:

- Configurazione rapida dell'automazione.
- Aggiornamento dei firmware della scheda.
- Gestione dei trasmettitori.
- Backup delle configurazioni sia in locale che su cloud e...molto di più!



CAME CONNECT

PROVA ORA LA TECNOLOGIA DEL FUTURO PER IL TUO BUSINESS

CAME  **NNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT È il sistema Cloud che ti permette di gestire tutti i tuoi clienti ed ogni singolo impianto da remoto con un dispositivo mobile o dal tuo PC in ufficio.

Attraverso il Gateway, che va installato insieme all'automazione, tutti i prodotti possono connettersi ad Internet in una rete universale, sicura e certificata da CAME.

Dalla videocitofonia alla termoregolazione, ai sistemi per la smart home, dai motori per cancelli alle barriere fino ai sistemi di parcheggio, tutte le automazioni sono connesse fra loro e possono essere gestite da un unico dispositivo che consente il controllo remoto dell'impianto, la diagnosi completa del sistema e il monitoraggio di eventuali anomalie.

Grazie a CAME CONNECT, potrai far crescere il tuo business, offrendo un servizio di manutenzione efficiente e continuo, un supporto per la teleassistenza e un rapido intervento in caso di malfunzionamento.


L'installatore, collegandosi al sito Web e effettuando l'accesso come "Utente professionale", può accedere a numerose nuove funzionalità:

- Visualizzare sulla mappa gli impianti dei propri clienti con relativi indicatori di stato (funzionante/malfunzionamento)
- Vedere, per ogni cliente, l'elenco completo delle automazioni con relativi indicatori di stato.
- Configurare e monitorare tutti i dispositivi connessi.
- Gestire scenari e pianificare attività.
- Controllare la cronologia e lo stato
- Gestire le manutenzioni programmate per ogni dispositivo.

Accedendo come "utente privato", CAME CONNECT è anche la soluzione perfetta per l'utente finale che vuole gestire da remoto tutte le tecnologie installate in casa, come attivare le automazioni, visualizzare le immagini del sistema di sicurezza, ricevere avvisi o inviare richieste di assistenza all'installatore.



LA GAMMA COMPLETA

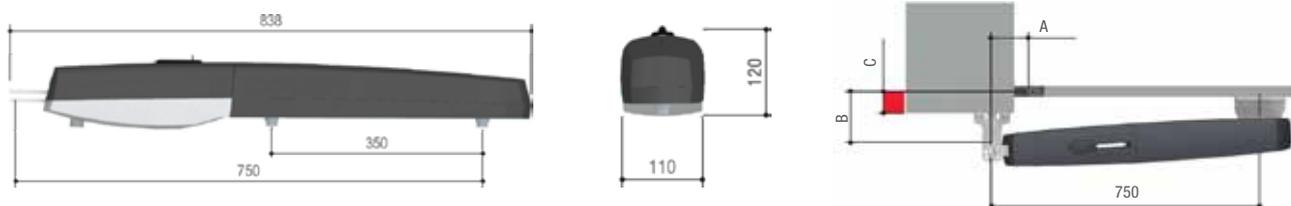

Dimensioni applicazione (mm)

| MODELLI | 801MP-0030 - 801MP-0040 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|
| LEAF OPENING (°) | A | B | C Max. |
| 90 | 130 | 110 ÷ 170 | 60 |
| 115 | 150 | 110 ÷ 160 | 50 |

Limiti di impiego

| MODELLI | 801MP-0030 | | 801MP-0040 | |
|-------------------------|------------|-----|------------|-----|
| Lunghezza max. anta (m) | 1,5 | 2 | 1,80 | 2,5 |
| Peso max. anta (kg) | 250 | 200 | 300 | 250 |
| Apertura max. anta (°) | 115 | | 115 | |

Caratteristiche tecniche

| MODELLI | 801MP-0030 | 801MP-0040 |
|------------------------------|------------|------------|
| Grado di protezione (IP) | 44 | 44 |
| Alimentazione (V - 50/60 Hz) | 24 DC | 24 DC |
| Alimentazione motore (V) | 5 Max. | 5 Max. |
| Assorbimento (A) | 120 | 120 |
| Potenza (W) | 15* | 15* |
| Velocità di manovra (m/min) | 50 | 50 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | 400 ÷ 2000 | 400 ÷ 2000 |
| Operating temperature (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |

* Valore minimo indicativo con velocità di marcia al massimo e velocità di rallentamento al minimo.

© CAME SPA -KADITHAE18 - 2019 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA SRL

Sede Legale e Operativa

Viale delle Industrie, 89/a 31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511 - infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM



Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- VIDEOSITOFONIA
- SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
- PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE AUTOMATICHE
- TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI
- DISSUASORI E SICUREZZA PERIMETRALE
- PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI

