

LISTINO
ALARM



CONNESSIONE INVISIBILE
PROTEZIONE TANGIBILE

CONTENUTI

04

SISTEMA WIRELESS

10

INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA

11

SISTEMA FILARE





SISTEMA WIRELESS



AirShield

Il sistema di allarme wireless AirShield Dahua di nuova generazione comprende dispositivi semplicissimi da installare, dalle ottime performance e gestibili comodamente tramite app mobile.

Questi prodotti offrono tecnologia RF affidabile, integrazione con gli altri sistemi Dahua e massima flessibilità in termini di connessione.

Salto di frequenza, comunicazione bidirezionale e crittografia AES128 garantiscono la stabilità e la sicurezza della trasmissione, che può raggiungere fino a 2 chilometri in campo aperto.


Ethernet, Wi-Fi dual-band, GPRS, 3G e 4G sono le modalità di rete supportate (a seconda dei modelli), ed è possibile ricevere notifiche push di allarme via app, SMS o chiamata.

AirShield Dahua: connessione invisibile, protezione tangibile

CENTRALI



Hub allarme wireless 4G da interno con 150 zone wireless (6 sirene, 64 telecomandi), connessione cablata, Wi-Fi, 4G, 3G o GPRS, 1 porta LAN 10/100 Mbps, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, 1 indicatore di stato luminoso, buzzer integrato, antimanomissione, notifiche via SMS e chiamata (fino a 5 numeri cad.), update remoto tramite Cloud, segnalazione batteria scarica, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, installazione a parete/desktop, alimentazione 12 Vdc, batteria ausiliaria al litio



ARC3000H-FW2-868 (868 MHz)


ARC3000H-FW2 (433 MHz)

M-0016158 € **480,00**

M-0015930 € **480,00**



Hub allarme wireless da interno con 150 zone wireless (6 sirene, 64 telecomandi), connessione cablata, Wi-Fi o GPRS, 1 porta LAN 10/100 Mbps, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, 1 indicatore di stato luminoso, buzzer integrato, antimanomissione, notifiche via SMS e chiamata (fino a 5 numeri cad.), update remoto tramite Cloud, segnalazione batteria scarica, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, installazione a parete/desktop, alimentazione 12 Vdc, batteria ausiliaria al litio



ARC3000H-GW2-868 (868 MHz)

ARC3000H-GW2 (433 MHz)


M-0016166 € **326,00**

M-0015931 € **326,00**

TASTIERA



Tastiera wireless per hub allarme, 4 indicatori luminosi (trasmissione, attivazione/disattivazione, anomalia, allarme), 15 tasti (0~9, #, attivazione, disattivazione, home), attivazione/disattivazione tramite password e card IC, buzzer integrato, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, 32 utenti, 4 batterie AA <2.3 W, 2 card incluse, compatibile con VT-CARD Mifare Dahua



ARK30T-W2-868 (868 MHz)

ARK30T-W2 (433 MHz)


M-0028780 € **140,00**

M-0029934 € **140,00**

TELECOMANDO



Telecomando wireless 4 tasti (home, away, disarm, SOS), 1 indicatore di stato luminoso, update remoto tramite cloud, potenza segnale, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, batteria CR2032 <85 mW (durata 5 anni)



ARA24-W2-868 (868 MHz)

ARA24-W2 (433 MHz)


M-0016167 € **58,00**

M-0015935 € **58,00**

CONTATTI MAGNETICI



Sensore contatto magnetico porta/finestra wireless, range rilevamento <40 mm, 1 indicatore di stato luminoso, allarme antimanomissione, allarme tapparella, update remoto tramite cloud, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, contatto reed, crittografia AES128, batteria CR123A <125 mW (durata 5 anni)



Dimensioni

ARD323-W2-868 (868 MHz)


ARD323-W2 (433 MHz)

M-0016168 € **69,00**

M-0015933 € **69,00**



Sensore contatto magnetico porta/finestra wireless (small), range rilevamento <40 mm, 1 indicatore di stato luminoso, allarme antimanomissione, allarme tapparella, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, contatto reed, crittografia AES128, batteria CR123A <125 mW (durata 5 anni)



Dimensioni

ARD323-W2-868S (868 MHz)

ARD323-W2-868S-BRW (868 MHz)

ARD323-W2-S (433 MHz)

M-0029813 € **57,00**


M-0031207 € **57,00**

M-0029939 € **57,00**

SENSORE DUAL TECH



Sensore di movimento dual-tech (PIR/microonda 24G) wireless, 1 indicatore di stato luminoso, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, segnalazione batteria scarica, pet immunity (<18 kg, <50 cm), comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, batteria CR123A <615 mW (durata 3 anni)



Dimensioni

ARD2231-W2-868 (868 MHz)

ARD2231-W2 (433 MHz)


M-0030666 € **165,00**

M-0030810 € **165,00**

SENSORE PIR



Sensore PIR wireless, 1 indicatore di stato luminoso, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, batteria CR123A <120 mW (durata 4 anni)



Dimensioni

ARD1233-W2-868 (868 MHz)

ARD1233-W2 (433 MHz)


M-0016169 € **110,00**

M-0015934 € **110,00**

TELECAMERA PIR



Telecamera wireless con sensore PIR da interno, risoluzione max. 1600x1200p, portata IR fino a 12 m, 3 livelli di sensibilità, portata rilevamento 12 m (altezza installazione 2.2 m), pet immunity <18 kg, 1 indicatore di stato luminoso, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, RF-HD 2.4 GHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, 3 batterie CR123A (durata 4 anni)



Dimensioni

ARD1731-W2-868 (868 MHz)

ARD1731-W2 (433 MHz)


M-0020544 € **220,00**

M-0029935 € **220,00**

SENSORE TENDA DUAL TECH ESTERNO



Sensore di movimento a tenda dual-tech (PIR/microonda 24G) wireless da esterno/interno IP65, doppio anti mascheramento, copertura fino a 12 m, pet immunity <10 kg, frequenza portante 868~868.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, alimentazione 3.6V / 2 batterie al litio (include), espansione ingresso ARM310-W2-868, accessori e staffa per fissaggio angolare inclusi



Dimensioni


ARO-CURTAIN-W2-868 (868 MHz)

M-0031161 € **237,00**

SNODO CON COPERTURA



Snodo con copertura anti riflesso e tamper anti strappo per sensore a tenda da esterno ARO-CURTAIN-W2-868



Dimensioni


ARO-JUNCTION-W2

M-0031160 € **58,00**

SENSORE TENDA DUAL PIR ESTERNO



Sensore di movimento a tenda centro finestra doppio PIR wireless da esterno/interno IP65, doppio anti mascheramento, copertura fino a 4 m (altezza installazione 4 m), frequenza portante 868~868.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, alimentazione 3.6 V / batteria 3,4 Ah, espansione ingresso ARM310-W2-868 e accessori per fissaggio inclusi



Dimensioni

ARO-WIN2PIR-W2-868 (868 MHz)

M-0031162 € **196,00**



Staffa a L per fissaggio sensore a tenda centro finestra ARO-WIN2PIR-W2-868



Dimensioni


ARO-LBRACKET-W2

M-0031217 € **25,00**

RILEVATORE FUMO



Rilevatore di fumo wireless da interno, sensore fotoelettrico, indicatore LED luminoso, allarme fumo, guasto, segnalazione batteria scarica (volume 85~90 dB(A) a 3 m), area copertura 20~40 m², tasto test/silenzioso, comunicazione bidirezionale, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, crittografia AES128, salto di frequenza, 3 batterie CR123A (durata 3 anni), certificazione EN 14604:2005, AC:2008



Dimensioni

HY-SA21A-W2-868 (868 MHz)

M-0020803 € **105,00**


HY-SA21A-W2 (433 MHz)

M-0029617 € **105,00**

RILEVATORI DI LIQUIDI



Rilevatore di liquidi wireless IPX5, indicatore di stato luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica (verificabile anche su app), frequenza portante 868~868.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, batteria CR123A (durata 3 anni)





Dimensioni

ARD912-W2-868 (868 MHz)

M-0030647 € **98,00**



Rilevatore di liquidi (sensore separato) wireless IPX5, indicatore di stato luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica (verificabile anche su app), frequenza portante 868~868.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, batteria CR123A (durata 3 anni)



Dimensioni


ARD912-W2-868D (868 MHz)

M-0030648 € **105,00**

SIRENA ESTERNA



Sirena wireless da esterno IP65 da 110 dB, indicatore luminoso, 1 tasto accensione, 1 buzzer, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, 4 batterie CR123A (durata 3.4 anni)/12 Vdc



Dimensioni

ARA13-W2-868 (868 MHz)

M-0020004 € **199,00**


ARA13-W2 (433 MHz)

M-0029925 € **199,00**

SIRENA INTERNA



Sirena wireless da interno con indicatore luminoso, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, 2 batterie CR123A <240 mW (durata 2.5 anni)



Dimensioni

ARA12-W2-868 (868 MHz)

M-0015682 € **99,00**


ARA12-W2 (433 MHz)

M-0015936 € **99,00**

RIPETITORE



Ripetitore wireless, 32 periferiche collegabili (associazione automatica/manuale), 1 indicatore luminoso, 1 tasto accensione, allarme antimanomissione, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, alimentazione 12 Vdc, batteria ausiliaria al litio



ARA43-W2-868 (868 MHz)

ARA43-W2 (433 MHz)


M-0020006 € **205,00**

M-0029983 € **205,00**

ESPANSIONE INGRESSO



Espansione ingresso wireless con 1 input contatto (NO default o NC) per sensori allarme cablati, 1 indicatore luminoso, allarme antimanomissione, allarme tapparella, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, salto di frequenza, crittografia AES128, batteria CR123A <125 mW (durata 5/2 anni)



ARM310-W2-868 (868 MHz)

ARM310-W2 (433 MHz)


M-0020005 € **66,00**

M-0023480 € **66,00**

PULSANTI ANTIPANICO



Pulsante antipanico wireless IP54, indicatore di stato luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica (verificabile anche su app), frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, molteplici allarmi supportati (intrusione, incendio, fughe di gas...), batteria CR2032 (durata 5 anni)



ARD821-W2-868 (868 MHz)


ARD821-W2 (433 MHz)

M-0028779 € **46,00**

M-0029940 € **46,00**



Pulsante antipanico wireless IP54, indicatore di stato luminoso, 2 tasti, update remoto tramite cloud, potenza segnale, segnalazione batteria scarica (verificabile anche su app), frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, crittografia AES128, salto di frequenza, molteplici allarmi supportati (intrusione, incendio, fughe di gas...), batteria CR2032 (durata 5 anni)



ARD822-W2-868 (868 MHz)

ARD822-W2 (433 MHz)


M-0028781 € **50,00**

M-0029982 € **50,00**

RELÈ



Relè wireless da interno con 1 input allarme per antimanomissione (NO/NC), 1 output relè (NO/NC 0~36 Vdc, max. 5A), 1 indicatore luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, modalità test, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, salto di frequenza, crittografia AES128, alimentazione 7~24 Vdc



ARM7011-W2-868 (868 MHz)

ARM7011-W2 (433 MHz)


M-0030473 € **75,00**

M-0030808 € **75,00**

SWITCH



Switch a parete wireless da interno con 1 output relè (NO/NC 100-240 Vac, max. 13A), 1 indicatore luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, modalità test, frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz, comunicazione bidirezionale, salto di frequenza, crittografia AES128, alimentazione 100~240 Vac



Dimensioni

ARM7012-W2-868 (868 MHz)

M-0030667 € **88,00**

ARM7012-W2 (433 MHz)

M-0030809 € **88,00**

KIT



Kit antintrusione wireless 4G (frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz) che include: hub allarme 4G, telecomando wireless, sensore contatto magnetico porta/finestra wireless e sensore PIR wireless

ART-ARC3000H-03-FW2-868 (868 MHz)

M-0015681 € **618,00**

ART-ARC3000H-03-FW2 (433 MHz)

M-0016189 € **618,00**




Kit antintrusione wireless (frequenza portante 868~868.6 / 433.1~434.6 MHz) che include: hub allarme, telecomando wireless, sensore contatto magnetico porta/finestra wireless e sensore PIR wireless

ART-ARC3000H-03-GW2-868 (868 MHz)

M-0016172 € **500,00**

ART-ARC3000H-03-GW2 (433 MHz)

M-0016171 € **500,00**

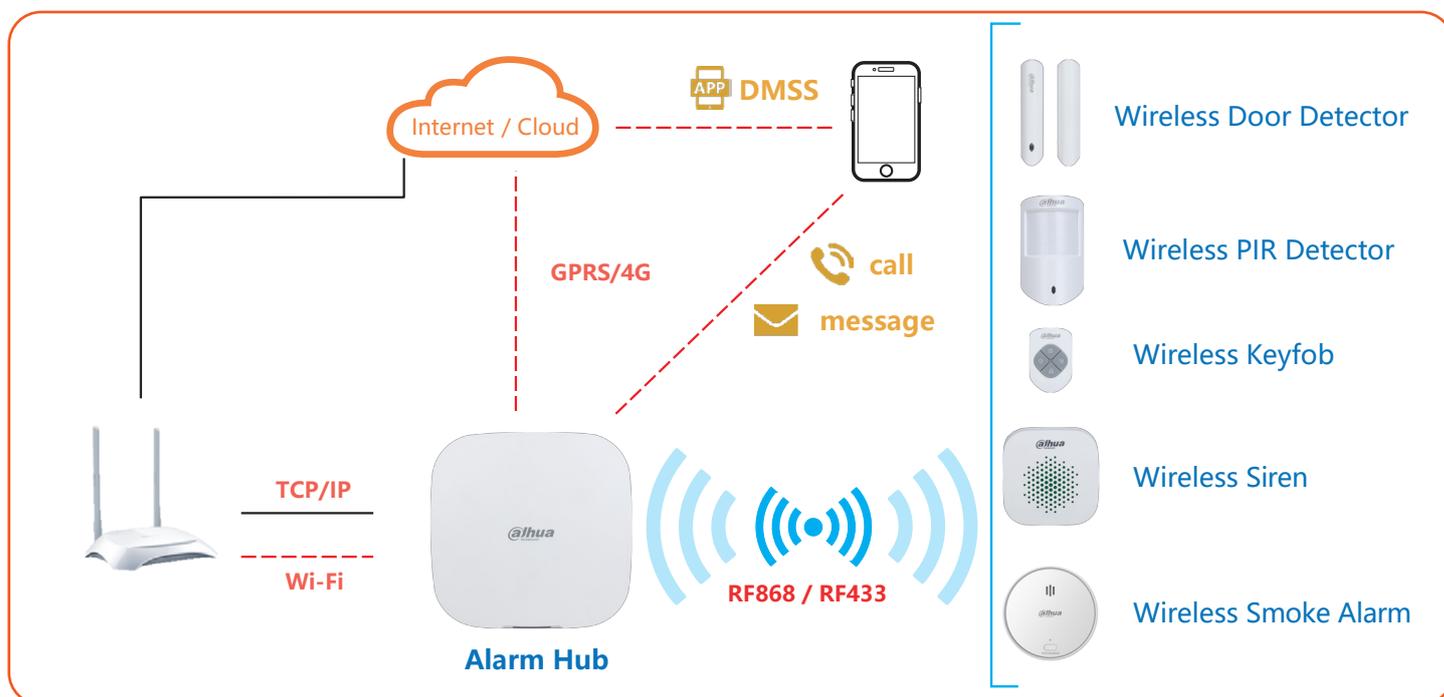


Modello	VTH5321GW-W	Modello	VTH5321GB-W *
Metel	M-0015396	Metel	M-0015395

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche/nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete o desktop, alimentazione 12Vdc/PoE <7 W

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Android
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	8 / 1
Memoria	Micro SD < 256 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete / Desktop
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 7 W

Dimensioni

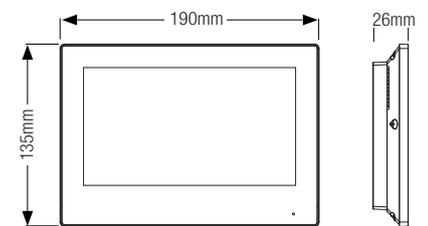


* (Modello con scocca nera)



Accessori



Staffa per montaggio desktop
VTM18B
 M-0020032

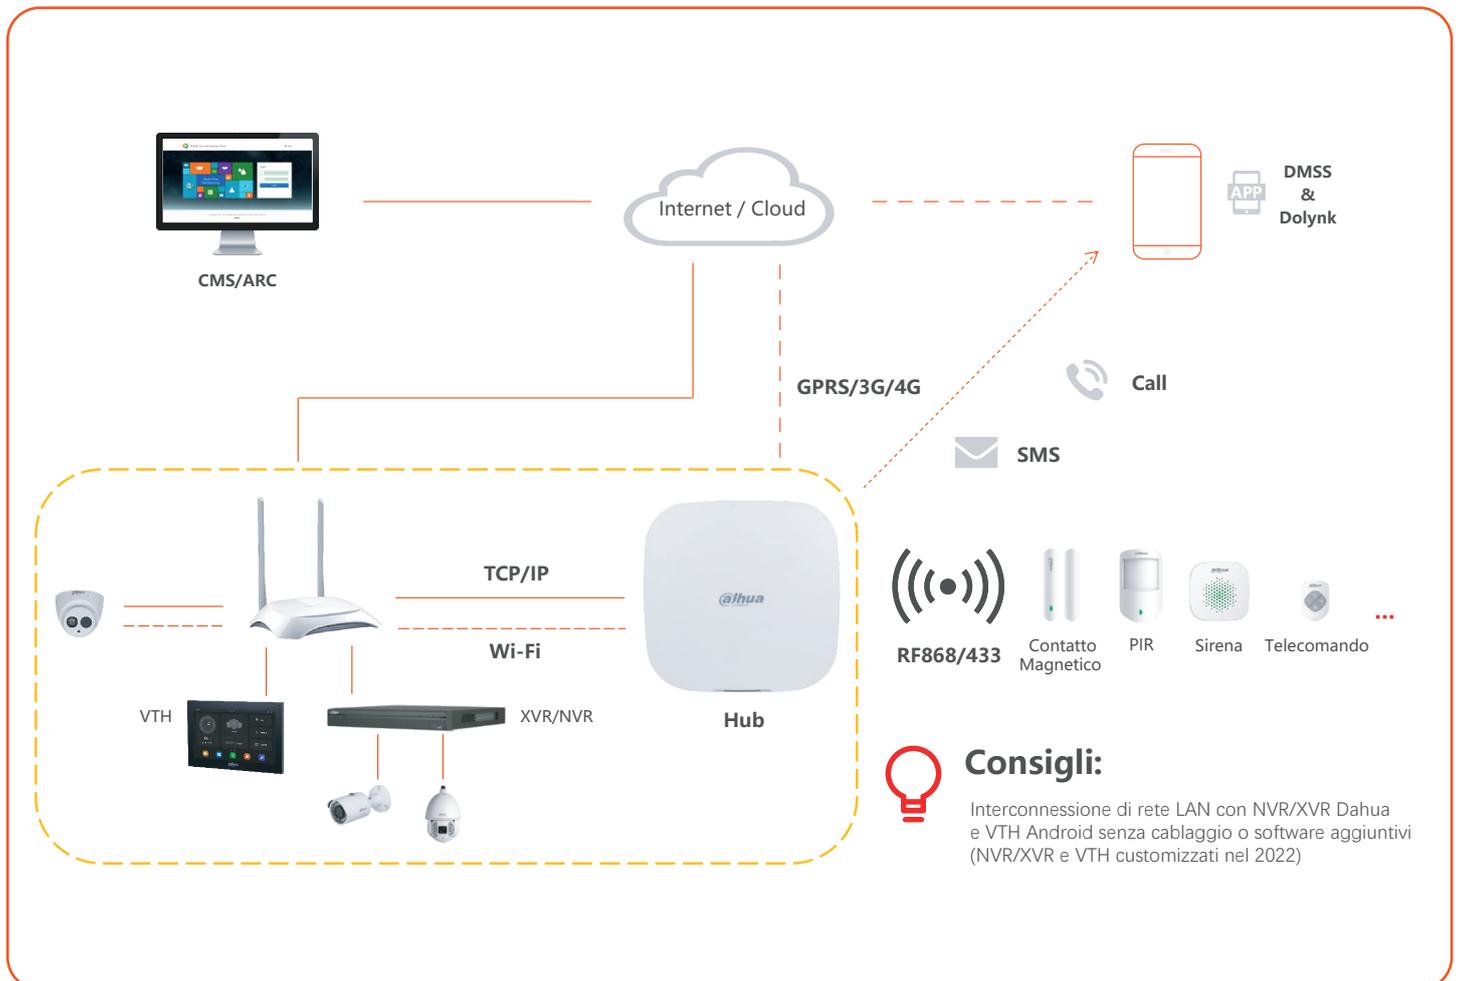

Consigli:

Interconnessione di rete LAN con NVR/XVR Dahua e VTH Android senza cablaggio o software aggiuntivi (NVR/XVR e VTH customizzati nel 2022)


CENTRALE



Centrale antintrusione filare integrabile e modulare con 8 aree a bordo + 8 zone espandibili, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 porte RS485 per collegamento moduli aggiuntivi e tastiere

ARC3008C

M-0013084 € **376,00**

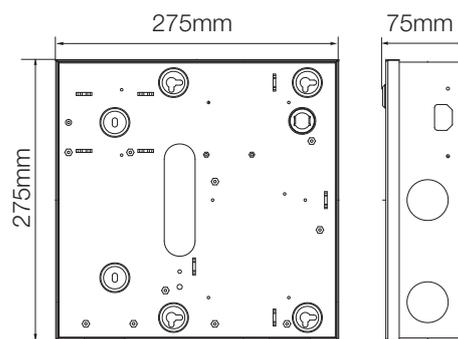

Dimensioni


TASTIERA



Tastiera per ARC3008C con display LED blu e pulsantiera retroilluminata, doppio menu utente/installatore in italiano, 12 LED di stato (alimentazione, batteria, guasto, bypass + 8 aree), connessione tramite RS485, alimentazione 12 Vdc

ARK30C

M-0013123 € **104,00**

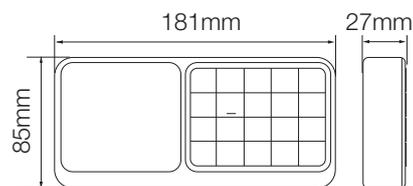

Dimensioni


MODULI



Modulo di espansione con 8 uscite allarme per ARC3008C, connessione tramite RS485, alimentazione 12 Vdc <1.8 W

ARM708-RS

M-0014923 € **65,00**

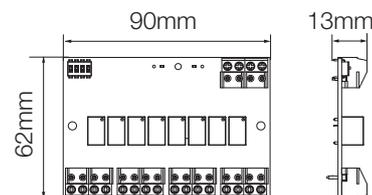


Dimensioni



Modulo di espansione con 8 ingressi e 2 uscite allarme per ARC3008C, connessione tramite RS485, alimentazione 12 Vdc <1.2 W

ARM808-RS

M-0014924 € **55,00**

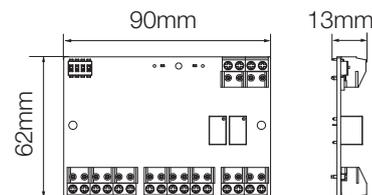

Dimensioni



Modulo GSM/GPRS/SMS per ARC3008C, ricezione di SMS e messaggi vocali in caso di evento, lingua italiana

ARA58-G-IT

M-0013048 € **79,00**



Comunicatore telefonico PSTN per ARC3008C, protocollo CID per invio segnalazione allarmi a stazione di monitoraggio tramite linea fissa

ARA58-P

M-0013049 € **38,00**



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino ALARM - 03 - 2023 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY
Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved